



Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

■ GEBERIT

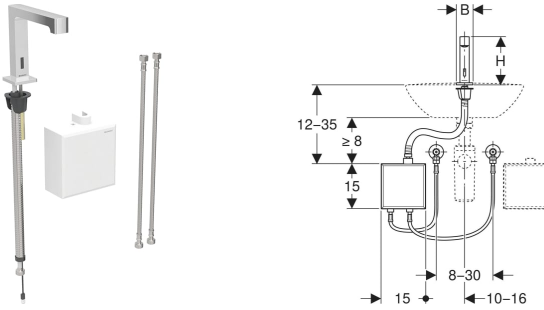

KULLANIM AMAÇLARI

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

ÖZELLİKLER

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi

- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfi
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

TEKNİK VERİLER

Pil tipi

Lityum-iyon (3,2 V)

Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3.2 V DC
Çalışma basıncı	2-10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı	1.5 bar
maks.	
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı	3 bar
maks.	
Ortam sıcaklığı	1-40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 - +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0.07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1-168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5-200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

AKSESUARLAR

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Mikser	B cm	H cm	T cm
116.176.21.1	krom / parlak	Mikserli	5.5	16.1	19.5