


D-Neo Lavabo # 2367800000 / 2367800060

| < 800 mm > |

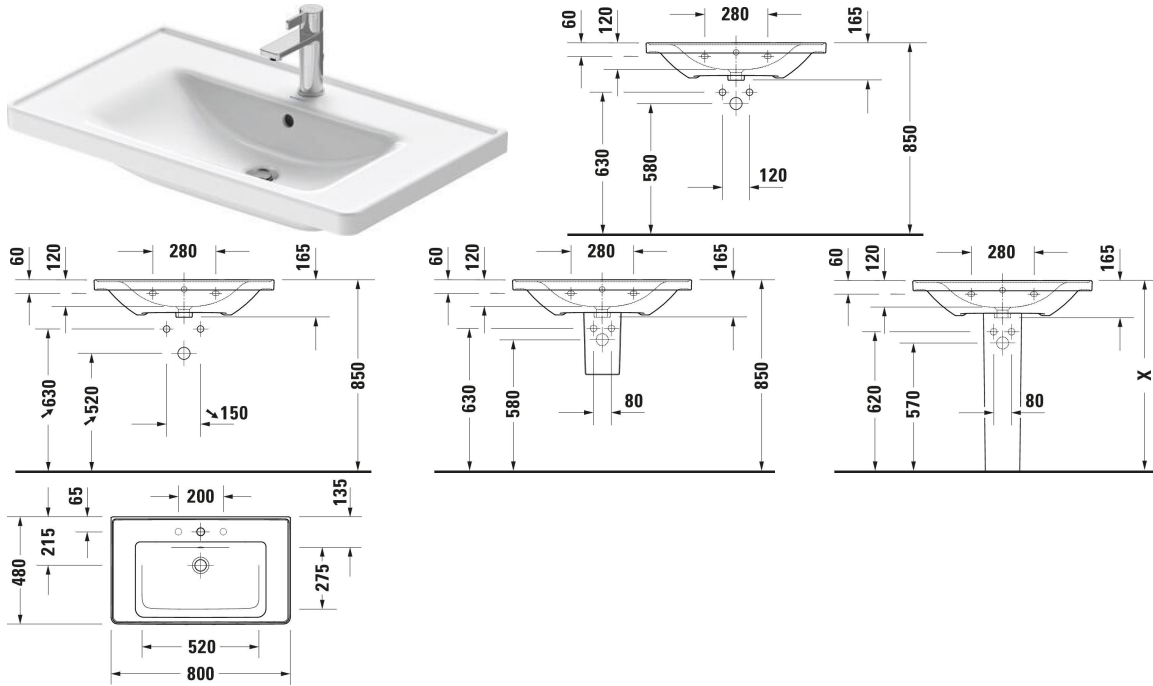

Lavabo	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
D-shaped, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Evet, Alt yüzeyi komple sırlanmış, 800 mm, İç ölçüler: 520x275 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
● Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Sırlı arka panel: Hayır	800x480 mm	22,000 kg	2367800000
⊗ Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta, Sırlı arka panel: Hayır	800x480 mm	22,000 kg	2367800060
Aksesuar			
Push-open sifon Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Sifon	310 x 115 mm	0.32 kg	005026
Designsiphon	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Gerekli/Uygun ürünler			
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 1, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236780, 236980, 237080, 784 x 452 mm	784 x 452 mm		DE4255

Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 2, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236780, 784 x 452 mm	784 x 452 mm	DE4355
Yarım ayak Montaj türü: Duvarda asılı, 175 x 280 mm	175 x 280 mm	085843
Kolon ayak Montaj türü: Yerden, 170 x 190 mm	170 x 190 mm	085842
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 1, Kulp Antrasit, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236780, 236980, 237080, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25083
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 2, Kulp Antrasit, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236780, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25283
Önerilen bataryalar		
Tek kollu lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 143 x 46 mm	143 x 46 mm	C11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 175 x 50 mm	175 x 50 mm	B11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020001
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 74 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020002
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 74 mm, Bağlantı türü: İç Set, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 225 mm	173 x 225 mm	C11070004
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 175 x 42 mm	175 x 42 mm	B21020002
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 109 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, Akış hızı (3 bar): 5 l/min, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 154 mm	50 x 154 mm	DE1020001

D-Neo Lavabo # 2367800000 / 2367800060

|< 800 mm >|

Tek kollu lavabo bataryası M FreshStart FreshStart, Krom,
Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 109 mm, Spray
modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, Akış 50 x 154 mm
hızı (3 bar): 5,5 l/min, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Kulp
donanımı: açma kolu, 50 x 154 mm

DE1021001

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindedir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.